



- Je nach installierter Software bzw. je nach Land können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
- Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder sein Zubehör anders aussehen, als es auf den Abbildungen in diesem Handbuch dargestellt wird.

## SIM-Karte und Batterie einsetzen

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.

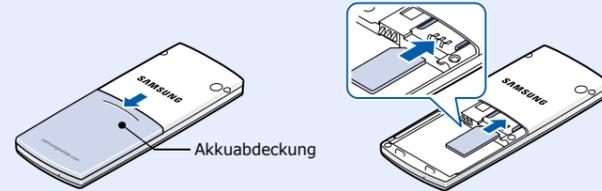

2. Setzen Sie den Akku wieder ein und bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

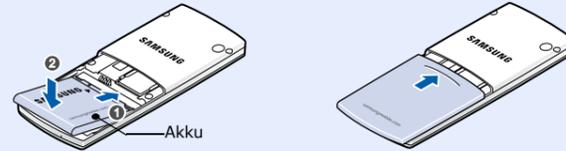


## Akku laden

1. Stecken Sie den mitgelieferten Reiseadapter ein.



2. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie den Adapter ab.



**Hinweis:** Entfernen Sie niemals den Akku vom Telefon, bevor Sie den Adapter abgezogen haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

## Bedienelemente und Tastenfunktionen



### Stumm-Modus

Halten Sie im Standby-Betrieb **#** gedrückt, um alle Töne des Telefons zu deaktivieren. Um den Stumm-Modus zu beenden, drücken Sie die Taste erneut.

### Mailbox

Halten Sie im Standby-Betrieb **1** gedrückt, um auf Ihre Mailbox zuzugreifen.

### Tastensperre

Sperrt im **\*** Standby-Modus die Tasten, um versehentliches Drücken zu verhindern. Drücken Sie zum Entsperren die Soft-Taste **Sperre AUS** und dann diese Taste.

### SOS-Modus

Drücken Sie vier Mal **C** bei gesperrter Tastatur, um eine SOS-Nachricht an voreingestellte Nummern zu senden. Sobald die SOS-Nachricht verschickt ist, schaltet das Telefon in den SOS-Modus und empfängt nur Anrufe der registrierten Empfänger. Bei Empfang eines Anrufs von einem der Empfänger der SOS-Nachricht beantwortet das Telefon den Anruf automatisch. Drücken Sie **☎**, um den SOS-Modus zu verlassen.

## Display

Wenn Sie kein Gespräch führen oder kein Menü verwenden, befindet sich das Telefon im Standby-Betrieb. Das Telefon muss sich im Standby-Betrieb befinden, wenn Sie eine Rufnummer wählen möchten.




Ihr Telefon zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Displays an:

Symbol	Beschreibung
	Stärke des Empfangssignals
	Tastensperrmodus
	Aktives Gespräch
	Kein Netz; Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen mit Ausnahme von Notrufen.
	GPRS-Netz
	Fremdnetz
	Stumm-Modus
	Vibration als alleiniges Rufzeichen aktiv
	Anrufumleitungsfunktion aktiv
	Neue SMS
	Neue Mailbox-Nachricht
	Alarm eingestellt
	Akkuladestatus

## Menüs verwenden

Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**, um das Menüsystem aufzurufen.

Hinweistexte an den beiden unteren Ecken des Displays zeigen die aktuellen Soft-Tasten-Funktionen an. Drücken Sie die linke (**☐**) oder die rechte (**☐**) Soft-Taste, um die angezeigte Funktion auszuführen.

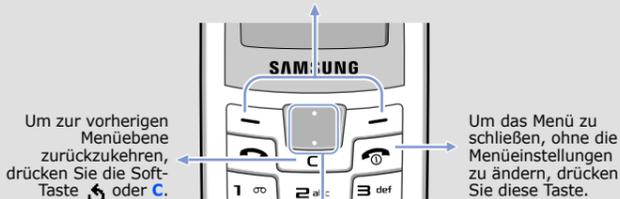

Drücken Sie **Ab** um als Schnellzugriff auf Ihre bevorzugten Menüs zuzugreifen. **Auf** ist unveränderlich als Schnellzugriff für das Menü **UKW-Radio** eingestellt.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Schnellzugriff**.
3. Wählen Sie **Nach-unten-Taste**.
4. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

So können Sie ein Menü oder eine Funktion auswählen oder ändern:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, bis das gewünschte Menü angezeigt wird. Drücken Sie nun die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Wenn das Menü Untermenüs enthält, drücken Sie die Navigationstasten, bis das gewünschte Untermenü angezeigt wird. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**, um das gewünschte Untermenü zu öffnen.  
Falls das ausgewählte Untermenü weitere untergeordnete Menüs enthält, die Sie aufrufen möchten, wiederholen Sie den zuvor geschilderten Bedienvorgang.
4. Drücken Sie die Navigationstasten, um die gewünschte Einstellung zu finden.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**, um die ausgewählte Einstellung zu bestätigen.

## Telefon ein-/ausschalten

1. Halten Sie **☎** mindestens eine Sekunde gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
2. Wenn die Nachricht für die Zeit und das Datum angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Ja** und stellen Sie die Uhrzeit und das Datum gemäß der Anweisungen auf dem Display ein.
3. Um das Telefon auszuschalten, halten Sie **☎** mindesten zwei Sekunden gedrückt.

## Anzeigesprache ändern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Sprache**.
3. Wählen Sie eine Sprache aus.

## Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie **☎**.
2. Wenn Sie den Anruf beenden möchten, drücken Sie **☎**.

## Anruf entgegennehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie die Soft-Taste **Annahme** oder **☎**, um den Anruf entgegenzunehmen.

## Menü Übersicht

### 1. SIM AT\*

### 2. Anruflisten

- 2.1 Unbeantwortete Anrufe
- 2.2 Eingehende Anrufe
- 2.3 Ausgehende Anrufe
- 2.4 Alle löschen
- 2.5 Gesprächszeit
- 2.6 Gesprächsgebühren\*

### 3. Netzdienste

- 3.1 Anruf umleiten
- 3.2 Anruf sperren
- 3.3 Anklöpfen
- 3.4 Netzwahl
- 3.5 Übertragung der eigenen Rufnr.
- 3.6 Geschlossene Benutzergruppe

### 4. Töne

- 4.1 Klingeltöne
- 4.2 Klingelton-Lautstärke
- 4.3 Alarmtyp
- 4.4 Tastenton
- 4.5 Lautstärke Tastenton
- 4.6 Nachrichtenton
- 4.7 Alarmton beim Anruf
- 4.8 Sondertöne

### 5. Nachrichten

- 5.1 Posteingang
- 5.2 Postausgang
- 5.3 Neue Nachricht
- 5.4 Vorlagen
- 5.5 Einstellungen
- 5.6 SOS-Nachrichten
- 5.7 Alle löschen
- 5.8 Speicherstatus
- 5.9 Mailbox
- 5.0 Infomeldungen

### 6. Funbox

- 6.1 WAP-Browser
- 6.2 Töne
- 6.3 Bilder
- 6.4 Alle löschen
- 6.5 Speicherstatus

### 7. Organizer

- 7.1 Alarm
- 7.2 Kalender
- 7.3 Zeit & Datum
- 7.4 Rechner
- 7.5 Aufgabenliste
- 7.6 Sprachmemo
- 7.7 Währungsrechner

### 8. UKW-Radio

### 9. Einstellungen

- 9.1 Display-Einst.
- 9.2 Grußmeldung
- 9.3 Eigene Rufnummer
- 9.4 Sprache
- 9.5 Sicherheit
- 9.6 Weitere Einstellungen
- 9.7 Schnellzugriff
- 9.8 Einstellungen zurücksetzen

Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Tel.buch**.

- 1 Suchen
- 2 Neuer Eintrag
- 3 Gruppe suchen
- 4 Gruppe bearbeiten
- 5 Kurzwahl
- 6 Alle löschen
- 7 Speicherstatus
- 8 SDN\*

\* Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

